



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



## GREEN MACHINES Applied Sweepers



С момента основания в 1965 году компания Applied Sweepers Ltd специализируется в разработке и производстве вакуумных подметально-уборочных машин субкомпактного класса.

Известная модель 414, впервые произведенная в 1980х годах, сейчас эксплуатируется в деловых центрах городов более чем в 40 странах мира. Уже произведено более 10.000 единиц этой техники.

Компания Applied Sweepers Ltd имеет дочерние подразделения во Франции, Германии и США. В остальных странах, в т.ч. в России, реализацию и сервис обеспечивают национальные дистрибьюторы.

В Великобритании Applied Sweepers Ltd является поставщиком Двора ее величества королевы.

**ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»**  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. – ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ  
111141, Россия, Москва, 2-я Владимирская, 62а  
Тел.: (495) 739-50-71  
Факс: (495) 309-08-61  
E-mail: info@cominvest-akmt.ru

**ПРОИЗВОДСТВО, КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И  
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ,  
ДОРОЖНОЙ, АЭРОДРОМНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ  
СПЕЦТЕХНИКИ.  
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ:**

**В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ Ф.О. – ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»**  
196158, Россия, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 23, к. 2, лит. "А"  
Тел.: (812) 371-07-03, 371-35-74, 600-44-51, 373-33-38  
E-mail: S.Piter@cominvest-akmt.ru

**В УРАЛЬСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест-Урал»**  
454081, Россия, Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60П  
Тел.: (351) 734-64-61  
E-mail: Ural@cominvest-akmt.ru

**В СИБИРСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест-Сибирь»**  
630075, Россия, Новосибирск, ул. Медкадры, 10  
Тел.: (383) 216-48-73, 220-89-33  
E-mail: Siberia@cominvest-akmt.ru

**В ПРИВОЛЖСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест Поволжье»**  
420087, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Родина, 4  
Тел.: (843) 227-4484  
E-mail: Volga@cominvest-akmt.ru

**В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – СЗАО «КоминвестАльянс»**  
222811, Беларусь, Минская обл., Марьино Горка, ул. Чапаева, 15  
Тел.: (375 29) 558-51-32  
E-mail: alliance@cominvest-akmt.ru


ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЛУЧШИХ!



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**GREEN MACHINES**

**Applied Sweepers**

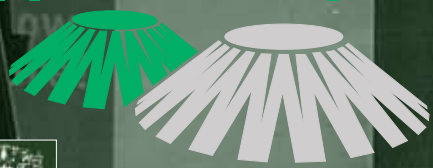

**СУБКОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ  
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ  
МАШИНЫ**

СЕРИЯ 400



APPLIED 636



## СЕРИЯ 400



**Двигатель:** дизельный двигатель Kubota Z482-E, 2 цилиндра, жидкостного охлаждения, 0,5 л., мощность 13,9 л.с.

**Емкость бака:** 9,5 литров (10 часов)

**Трансмиссия:** гидростатическая трансмиссия движения вперед и назад с автоматической остановкой, тормоз с ручным управлением.

**Вакуумная система:** Вакуумный пылесос с функцией уплотнения мусора, что просто и безопасно позволяет подбирать битое стекло.

**Бункер для смета:** используются стандартные пластиковые одноразовые мешки для мусора 120 литров или многоразовые мешки из ткани 300л. Коэффициент уплотнения 3:1. Неуплотненный объем 850 литров.

**Вакуумный вентилятор:** диаметр 420 мм., шести-лопастная износостойкая конструкция.

**Водяная система:** 55 литров. Система пылеподавления с возможностью распыления дезинфекционного состава в зону лотковых щеток. Бак литой конструкции.

**Лотковые щетки:** 2 полипропиленовых щетки по 460 мм. Ширина подметания до 1,17 м. с полным перекрытием. Щетки при подметании управляются с пульта. Быстросъемная конструкция.

**Фильтрация** имеет двухступенчатую систему. Первая - нейлоновый фильтр (пыле- и грязеуловитель), второй (тяжелый моющийся фильтр).

**Кабина и приставное сиденье:** Опционно

**Уровень шума** 68,1 Дб. на 10 метрах

**Всасывающий рукав** расположен в зоне доступа, без отрыва от пульта (диаметр 100 мм., длина 2400 мм.).



### Характеристики APPLIED 414S2D:

Скорость, км./ч.:	0-8.8
Производительность, м <sup>2</sup> ./ч.:	9300
Сиденье:	только ручная машина
Всасывающее сопло:	плавающая головка с всасывающей шахтой 200мм.
Свет:	головной свет, маяк, задние фонари
Вес, кг:	420
Опции:	рукав, отвал, опция для подбора экскрементов домашних животных.



### Характеристики APPLIED 414RSA:

Скорость, км./ч.:	0-8.8
Производительность, м <sup>2</sup> ./ч.:	9300
Сиденье:	съемное сиденье
Всасывающее сопло:	плавающая головка с всасывающей шахтой 200мм.
Свет:	головной свет, маяк, задние фонари
Вес, кг:	460
Опции:	рукав, отвал, опция для подбора экскрементов домашних животных.



### Характеристики APPLIED 424HS:

Скорость, км./ч.:	0-16
Производительность, м <sup>2</sup> ./ч.:	18700
Сиденье:	сиденье с подвеской, кабина
Всасывающее сопло:	гидравлически поднимающаяся головка с всасывающей шахтой 200мм.
Свет:	головной свет, маяк, задние фонари
Вес, кг:	520
Опции:	всепогодная быстросъемная кабина, опция для подбора экскрементов домашних животных, рециклирование.



**Масса машины:** снаряженная масса / Полная масса / Нагрузка – 1860 кг./2500 кг./640 кг.

**Кабина:** Машина оборудована 2-х дверной, 1-местной закрытой кабиной, которая имеет:

- систему отопления
- стеклоочиститель
- зеркала заднего вида
- электрообогреватель лобового стекла
- люк в крыше кабины
- сдвижные форточки
- регулируемое сидение
- ремень безопасности
- радио/CD.

**Ширина уборки:** Ширина уборки - регулируемая в диапазоне от 1200 до 2000 мм.

**Мусоросборник и система выгрузки:**

Полезный объем бункера 1 куб.м.!!! Нержавеющая сталь.

Высота выгрузки мусора - 1460 мм.

Машина оборудована ручным насосом для аварийного подъема бункера.

**Водяная система:**

- Объем водяного бака 190 л.
- Ноу-хау – роторная форсунка для подачи воды в зону подметания (для дополнительного пылеподавления);
- опция: мойка высокого давления Pressure Washer -пистолет с выносным шлангом 7,5 м.
- опция: мойка высокого давления Street Washer – рейка для мойки улиц

**Вакуумная система:**

- всасывающая шахта расположена фронтально, ширина 490 мм., имеет две опорные салазки
- ширина всасывающего патрубка, через который мусор попадает в бункер, составляет 200 мм.
- опция: выносной всасывающий рукав (длина 3000 мм., диаметр 110 мм.)

**Скорости машины:**

Транспортная скорость: 40 км./час.;

Рабочая скорость: до 13 км./ч.

**Радиус разворота по наружному колесу:** составляет 3250 мм.

**Двигатель и топливный бак**

Двигатель: Kubota V1505-T (турбодизель), 4 цилиндра, жидкостного охлаждения, 1,5 л.

Мощность двигателя – 31,3 кВт. (42 л.с.)

Объем топливного бака - 55 л (средний расход топлива 4 л./час).

**Шасси и привод:**

Четырехколесное шасси с гидростатическим приводом на каждое колесо независимо.

Шасси изготовлено из легированной нержавеющей стали и имеет независимую подвеску 4-х колес. Подвеска на амортизаторах с пружинами.

Передняя ось раздвигается в транспортном положении для большей устойчивости.

**Щетки для уборки:**

Управление щетками осуществляется из кабины:

- бесступенчатое независимое регулирование скорости вращения щеток;
- независимое управление щетками;
- ширину уборки в вышеуказанном диапазоне.



**Органы управления и контроля:**

Машина оснащена сервисно-диагностической системой IQAN в кабине оператора для обеспечения полного контроля всех параметров машины.

**Диапазон рабочих температур:**

От -25 до +50 градусов по Цельсию.

**Зимнее навесное оборудование:**

- фронтальная поворотная цилиндрическая щетка;
- фронтальный поворотный или V-образный плуг;
- разбрасыватель щебня или песко-соляной смеси.

Управление режимами работы всех устройств осуществляется из кабины.